マルチモバイル/ノートパソコン充電器　取扱説明書

この度はマルチモバイル/ノートパソコン充電器(PW-MP-16000)をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読み頂き、正しくお使いください。

●製品構造

型番	PW-MP-16000	
基本スペック	バッテリー容量	16000mAh/59.2Wh
	定格入力	DC15-19V 1200mA(最大)
	定格出力	DC 60W (12V/16V/19V)（最大）　USB 5V/2.1A(最大)
	充電時間	約 4 ～ 6 時間
	サイズ	約 185×125×14mm
	重量	約500g
セット内容	本体、 USB 充電ケーブル、 DC 充電ケーブル、 充電用 AC アダプター、 各種ノートパソコン用コネクタ ×10 MiniUSB 用コネクタ、 MicroUSB 用コネクタ、 Apple i-Phone / iPod/ iPad 用コネクタ、 Sony Erissson 用コネクタ NOKIA DC2.0 用コネクタ、 PSP 用コネクタ、 DS Lite(Nintendo) 用コネクタ、 携帯電話用コネクタ ×3	
保証期間	ご購入より3ヶ月 (初期不良1週間)	

● 各部名称と使用方法



A	Sony(6.0*1.4mm)	G	Acer,benQ(4.0*1.7mm)
B	Toshiba,Nec(6.0*3.0mm)	H	Somsung(5.5*1.0mm)
C	IBM,Acer,Toshiba(5.5*2.1mm)	I	Dell(Dell 3P)
D	Asus,HP(4.75*1.7mm)	J	Dell,HP(7.4*5.0*0.6mm)
E	Acer(5.5*1.7mm)	K	IBM,Sony(7.9*5.4*0.9mm)

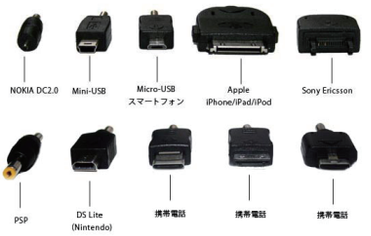

バッテリー残量	
○○○○○	0%
●○○○○	1～20%
●●○○○	21～40%
●●●○○	41～60%
●●●●○	61～80%
●●●●●	81～100%

※ご使用の製品によっては本製品で充電しながらの連続使用に
対応していない場合がございます。 あらかじめご了承下さい。

○DC 入力口に本体付属の AC アダプターを接続し、 充電します。
充電時間は約 5 ～ 7 時間で充電中はランプが点滅し、 充電完了すると
全てのランプが点灯します。

○ノートパソコン等に充電する場合
V 切り替えスイッチで V 数を対象機器の V 数に合わせます。
DC 出力口に DC 充電ケーブルを接続し対象機器に
対応しているコネクタを先端に接続します。
充電スイッチを長押しすると充電します。

○モバイル端末に充電する場合
対応しているコネクタで充電したいモバイル端末に繋いで
充電スイッチを長押しすると充電します。
充電時間は各端末によって異なります。

充電スイッチを押すことでバッテリー残量を確認できます。